




SCHEMA TECNICA

STG 1x0 | 5.0 - 20.0 kW


Resistenza con griglia in acciaio

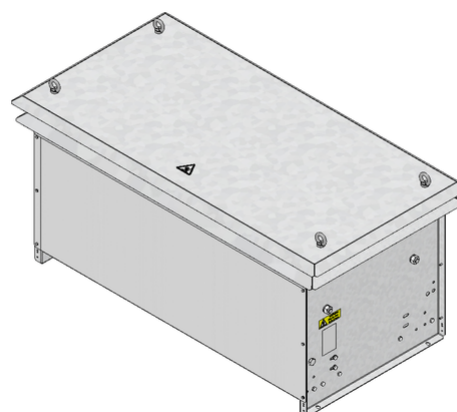

Articolo-No.		ds1000 2100			
Tipo		STG 110	STG 120	STG 130	STG 140
Impulso (kW) $T_a \sim 40^\circ\text{C}$ *Riferito aa durata del ciclo 120s Valore approssimativo (dipendente dalla resistenza)	ED 6 %*	39.5	79	118.5	158
	ED 15 %*	21	42	63	84
	ED 25 %*	15	30	45	60
	ED 40 %*	11	22	33	44
Potenza continuativa nominale (kW) $T_a \sim 40^\circ\text{C}$		5	10	15	20
Valore di resistenza a 20°C (Ω)		0.1 - 55	0.2 - 100	0.2 - 66	0.3 - 50
Tolleranza della resistenza a 20°C		$\pm 10\%$			
Grado di protezione (EN 60529) avvitato posizione		IP 23			
Massima tensione di funzionamento ammissibile		EN 1000 V DC			
Raffreddamento		Convezione naturale			
Temperatura del cofano alla potenza nominale $T_a \sim 40^\circ\text{C}$		$\leq 250^\circ\text{C}$			
Terminale elettrico		bolt clamp M6, M8, M10, M12 / PE M6, M8, M10			
Intervallo di temperatura di funzionamento		$-25 \dots +40^\circ\text{C}$			
Tensione di prova		2.7 kV AC 1 s			
Approvazione/Marcatura		CE			
Posizione di montaggio					

Soggetto a modifica tecnica

SCHEMA TECNICA

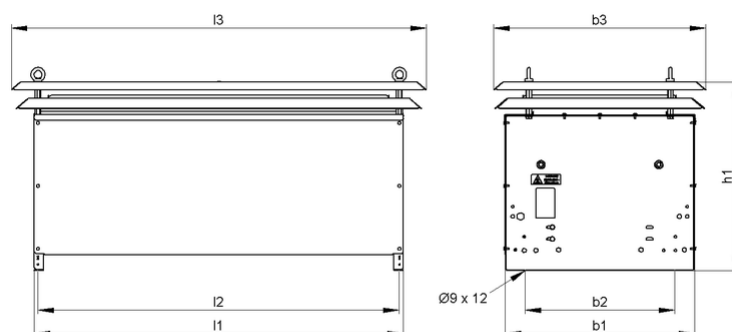

Articolo-No.		ds1000 2100			
Tipo		STG 110	STG 120	STG 130	STG 140
Lunghezza [mm]	l1	330	530	740	940
	l2	310	510	720	920
	l3	≤450	≤650	≤860	≤1060
Profondità [mm]	b1	≤485	≤485	≤485	≤485
	b2	380	380	380	380
	b3	≤545	≤545	≤545	≤545
Altezza [mm]	h1	≤485	≤485	≤485	≤485
Peso approssimativo [kg]		20	27	36	46
Ultimo aggiornamento		2016-01-26			

Istruzioni di montaggio:

La resistenza dovrebbe essere protetta da adeguate misure di sicurezza contro il sovraccarico.

Montare la resistenza lasciando libera da eventuali ostacoli la zona di ingresso e di uscita dell'aria.

La resistenza deve essere collegata a terra.