


参数表

RFBs_6UL | 1.4 - 4,8 kW

绕线电阻器


with Terminalbox B

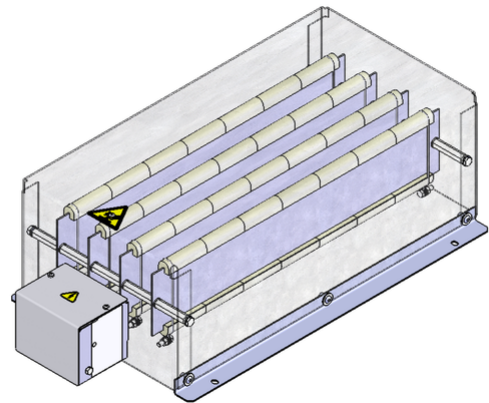

产品编号		ds2003 1064		
类型		RFB 2-7	RFB 4-7	RFB 6-7
脉冲功率 (kW) $T_a \sim 40^\circ\text{C}$ 参考周期 120s 近似值(取决于电阻值)	ED 6 %*	11,2	25,6	38,4
	ED 15 %*	6,3	14,4	21,6
	ED 25 %*	4,2	9,6	14,4
	ED 40 %*	2,9	6,7	10,1
标称连续功率 (kW) $T_a \sim 40^\circ\text{C}$		1,4	3,2	4,8
电阻值(Ω) (20°C)		1,8 - 180	1 - 110	1,5 - 75
电阻值公差(20°C)		$\pm 10\%$		
防护等级(EN 60529) (安装后)		IP 20		
允许工作电压最大值		UL 600 V		
冷却		自然风冷		
标称连续功率下外壳温度 $T_a \sim 40^\circ\text{C}$		ca. 200°C		
电气端子		lead out terminal 2,5 mm ² / 10 mm ² ; PE M5		
工作温度范围		$-25 \dots +40^\circ\text{C}$		
测试电压		2,7 kV AC 1 s		
认证/ 标识		UL; CSA		
安装位置				

服从技术修改

参数表

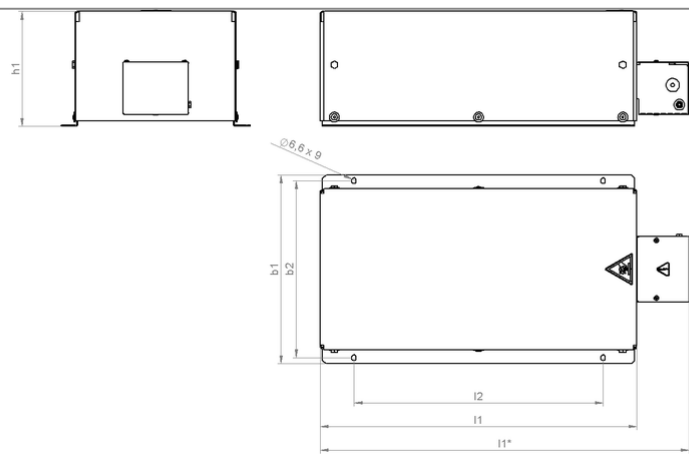

产品编号		ds2003 1064		
类型		RFB 2-7	RFB 4-7	RFB 6-7
长度(mm)	l1*	≤570	≤570	≤570
	l1	≤490	≤490	≤490
	l2	380	380	380
宽度(mm)	b1	≤190	≤290	≤390
	b2	170	270	370
高度(mm)	h1	≤180	≤180	≤180
约重(kg)		4	7	10
最后更新		2016-01-07		

安装说明:

- 应采取适当的安全措施，以保护电阻器抵抗过载;
- 在安装时，需保证电阻器的进风口 及出 风口 不能有任何阻碍;
- 电阻器必须接地。