


参数表


RF_12UL | 6,4 - 9,6 kW
绕线电阻器

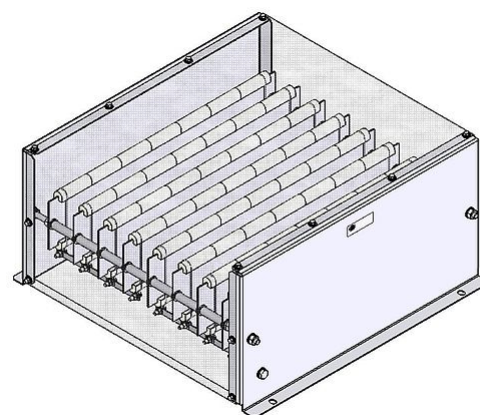

产品编号		ds2003 1123		
类型		RF 8-7	RF 10-7	RF 12-7
脉冲功率 (kW) $T_a \sim 40^\circ\text{C}$ 参考周期 120s 近似值(取决于电阻值)	ED 6 %*	51,2	64	76,8
	ED 15 %*	28,8	36	43,2
	ED 25 %*	19,2	24	28,8
	ED 40 %*	13,4	16,8	20,2
标称连续功率 (kW) $T_a \sim 40^\circ\text{C}$		6,4	8	9,6
电阻值(Ω) (20°C)		2 - 150	2,5 - 120	3 - 100
电阻值公差 (20°C)		$\pm 10\%$		
防护等级(EN 60529) (安装后)		IP 20		
允许工作电压最大值		UL 600 / 1000 V		
冷却		自然风冷		
标称连续功率下外壳温度 $T_a \sim 40^\circ\text{C}$		ca. 200°C		
电气端子		without terminal M5; PE M5		
工作温度范围		$-25 \dots +40^\circ\text{C}$		
测试电压		3,6 kV AC 1 s		
认证/ 标识		UL; CSA		
安装位置				

服从技术修改

参数表

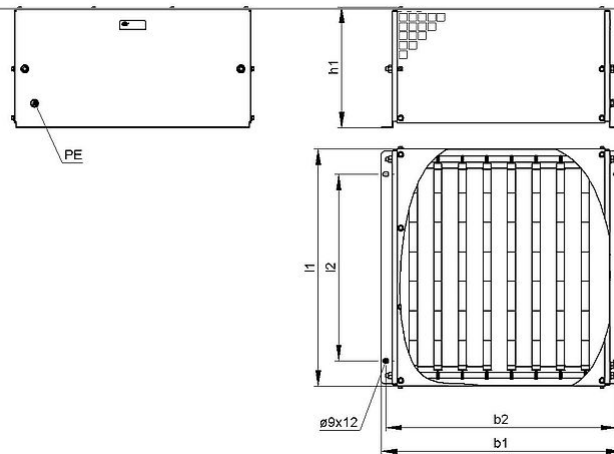

产品编号		ds2003 1123		
类型		RF 8-7	RF 10-7	RF 12-7
长度(mm)	l1	≤ 490	≤ 490	≤ 490
	l2	380	380	380
宽度(mm)	b1	≤ 495	≤ 595	≤ 695
	b2	470	570	670
高度(mm)	h1	≤ 250	≤ 250	≤ 250
约重(kg)		18	21	24
最后更新		2016-01-07		

安装说明:

应采取适当的安全措施, 以保护电阻器抵抗过载;

在安装时, 需保证电阻器的进风口 及出风口 不能有任何阻碍;

电阻器必须接地。