


## 参数表


RF\_18UL | 11.2 - 14.4 kW  
绕线电阻器

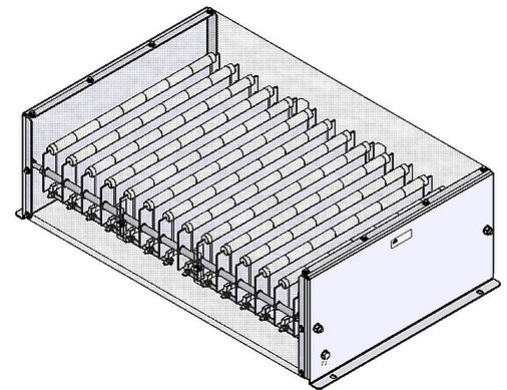

| 产品编号                                                               |          | ds2003 1183                                                                           |         |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 类型                                                                 |          | RF 14-7                                                                               | RF 16-7 | RF 18-7  |
| 脉冲功率 (kW) $T_a \sim 40^\circ\text{C}$<br>参考周期 120s<br>近似值( 取决于电阻值) | ED 6 %*  | 89,6                                                                                  | 102,4   | 115,2    |
|                                                                    | ED 15 %* | 50,4                                                                                  | 57,6    | 64,8     |
|                                                                    | ED 25 %* | 33,6                                                                                  | 38,4    | 43,2     |
|                                                                    | ED 40 %* | 23,5                                                                                  | 26,9    | 30,2     |
| 标称连续功率 (kW) $T_a \sim 40^\circ\text{C}$                            |          | 11,2                                                                                  | 12,8    | 14,4     |
| 电阻值( $\Omega$ ) ( $20^\circ\text{C}$ )                             |          | 3,5 - 89                                                                              | 4 - 78  | 4,5 - 69 |
| 电阻值公差( $20^\circ\text{C}$ )                                        |          | $\pm 10\%$                                                                            |         |          |
| 防护等级( EN 60529 ) ( 安装后 )                                           |          | IP 20                                                                                 |         |          |
| 允许工作电压最大值                                                          |          | UL 600 / 1000 V                                                                       |         |          |
| 冷却                                                                 |          | 自然风冷                                                                                  |         |          |
| 标称连续功率下外壳温度 $T_a \sim 40^\circ\text{C}$                            |          | ca. $200^\circ\text{C}$                                                               |         |          |
| 电气端子                                                               |          | without terminal M5; PE M5                                                            |         |          |
| 工作温度范围                                                             |          | $-25 \dots +40^\circ\text{C}$                                                         |         |          |
| 测试电压                                                               |          | 3,6 kV AC 1 s                                                                         |         |          |
| 认证/ 标识                                                             |          | UL; CSA                                                                               |         |          |
| 安装位置                                                               |          |  |         |          |

服从技术修改

# 参数表

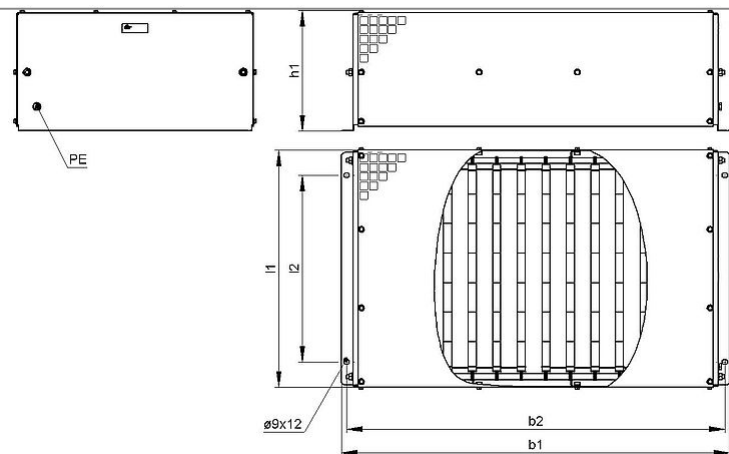

| 产品编号    |    | ds2003 1183 |         |         |
|---------|----|-------------|---------|---------|
| 类型      |    | RF 14-7     | RF 16-7 | RF 18-7 |
| 长度( mm) | l1 | ≤490        | ≤490    | ≤490    |
|         | l2 | 380         | 380     | 380     |
| 宽度( mm) | b1 | ≤795        | ≤895    | ≤995    |
|         | b2 | 770         | 870     | 970     |
| 高度( mm) | h1 | ≤250        | ≤250    | ≤250    |
| 约重( kg) |    | 27          | 30      | 33      |
| 最后更新    |    | 2016-01-07  |         |         |

## 安装说明:

- 应采取适当的安全措施，以保护电阻器抵抗过载;
- 在安装时，需保证电阻器的进风口 及出风口 不能有任何阻碍;
- 电阻器必须接地。