


参数表


STG 1x1 | 5.2 - 20.8 kW
钢板电阻器

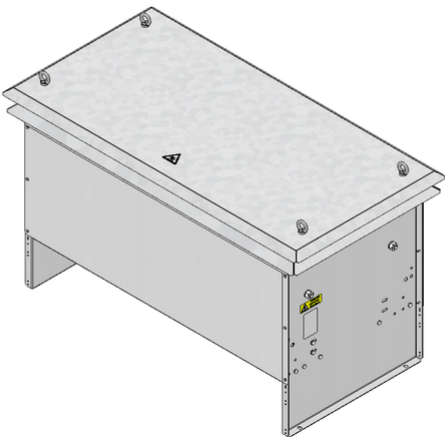

产品编号		ds1000 2110			
类型		STG 111	STG 121	STG 131	STG 141
脉冲功率 (kW) $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 参考周期 120s 近似值(取决于电阻值)	ED 6 %*	41.1	82.2	123.2	164.3
	ED 15 %*	21.8	43.7	65.5	87.4
	ED 25 %*	15.6	31.2	46.8	62.4
	ED 40 %*	11.4	22.9	34.3	45.8
标称连续功率 (kW) $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$		5.2	10.4	15.6	20.8
电阻值(Ω) ($20\text{ }^{\circ}\text{C}$)		0.1 - 55	0.2 - 96	0.2 - 64	0.3 - 48
电阻值公差 ($20\text{ }^{\circ}\text{C}$)		$\pm 10\text{ }\%$			
防护等级(EN 60529) (安装后)		IP 23			
允许工作电压最大值		EN 1000 V DC			
冷却		自然风冷			
标称连续功率下外壳温度 $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$		$\leq 250\text{ }^{\circ}\text{C}$			
电气端子		bolt clamp M6, M8, M10, M12 / PE M6, M8, M10			
工作温度范围		$-25\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +40\text{ }^{\circ}\text{C}$			
测试电压		2.7 kV AC 1 s			
认证/ 标识		CE			
安装位置					

服从技术修改

参数表

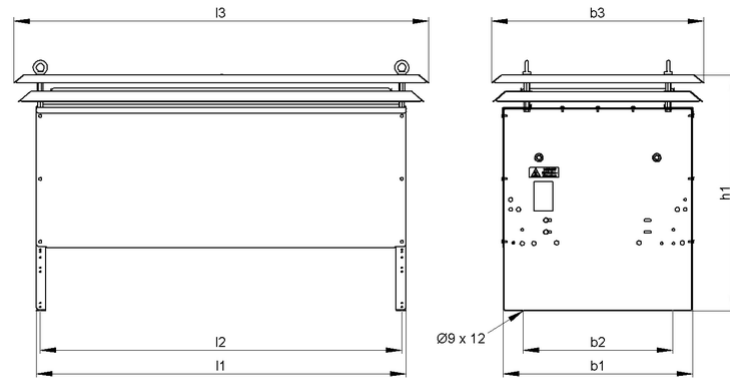

产品编号		ds1000 2110			
类型		STG 111	STG 121	STG 131	STG 141
长度(mm)	l_1	330	530	740	940
	l_2	310	510	720	920
	l_3	≤ 450	≤ 650	≤ 860	≤ 1060
宽度(mm)	b_1	≤ 485	≤ 485	≤ 485	≤ 485
	b_2	380	380	380	380
	b_3	≤ 545	≤ 545	≤ 545	≤ 545
高度(mm)	h_1	≤ 605	≤ 605	≤ 605	≤ 605
约重(kg)		22	29	38	48
最后更新		2016-01-26			

安装说明:

应采取适当的安全措施，以保护电阻器抵抗过载;

在安装时，需保证电阻器的进风口 及出 风口 不能有任何阻碍;

电阻器必须接地。