


参数表

GWHS 40x20-S | 50 - 170 W


铝壳电阻器

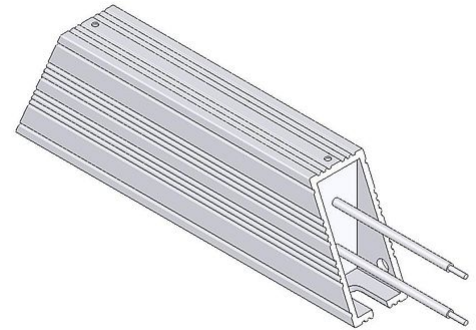

产品编号		ds3000 3351		
类型		GWHS 160	GWHS 240	GWHS 300
脉冲功率 (W) $T_a \sim 40^\circ\text{C}$ 参考周期 120s 近似值(取决于电阻值)	ED 6 %*	450	1080	1530
	ED 15 %*	250	600	850
	ED 25 %*	150	360	510
	ED 40 %*	100	240	340
标称连续功率 (W) $T_a \sim 40^\circ\text{C}$		50	120	170
电阻值(Ω) (20°C)		7,5 - 910	10 - 910	15 - 1200
电阻值公差(20°C)		$\pm 10\%$		
防护等级(EN 60529) (安装后)		IP 65		
允许工作电压最大值		EN 1000 V DC		
冷却		自然风冷		
标称连续功率下外壳温度 $T_a \sim 40^\circ\text{C}$		$< 250^\circ\text{C}$		
电气端子		2x AWG 18 / l=25 cm		
工作温度范围		$-25 \dots +40^\circ\text{C}$		
测试电压		2,7 kV AC 1 s		
安装位置		   		

服从技术修改

参数表

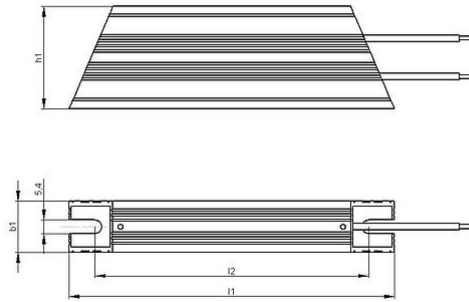

产品编号		ds3000 3351		
类型		GWHS 160	GWHS 240	GWHS 300
长度(mm)	l_1	160	240	300
	l_2	145	225	285
宽度(mm)	b_1	20	20	20
高度(mm)	h_1	40	40	40
约重(kg)		0,25	0,33	0,4
绝缘阻抗		>10 M Ohm		
最后更新		2015-02-25		

安装说明:

当工作升温时，电阻器外壳上两个固定点间的距离平均每100 mm最多增加0.85 mm（安装在固定或可移动的轴承时）；

在安装时，需保证电阻器的进风口 及出风口 不能有任何阻碍；

请将电阻器安装在平面区域；

电阻器必须接地。