


参数表


RAFS_12 | 8 - 12 kW
绕线电阻器



产品编号		ds2003 0120		
类型		RAFS 8-100/7	RAFS 10-100/7	RAFS 12-100/7
脉冲功率 (kW) $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 参考周期 120s 近似值(取决于电阻值)	ED 6 %*	64	80	96
	ED 15 %*	36	45	54
	ED 25 %*	24	30	36
	ED 40 %*	16,8	21	25,2
标称连续功率 (kW) $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$		8	10	12
电阻值(Ω) ($20\text{ }^{\circ}\text{C}$)		2 - 45	2,5 - 36	3 - 30
电阻值公差($20\text{ }^{\circ}\text{C}$)		$\pm 10\text{ }\%$		
防护等级(EN 60529) (安装后)		IP 00		
允许工作电压最大值		EN 1000 V DC		
冷却		自然风冷		
电气端子		M5		
工作温度范围		$-25\text{ } \dots +40\text{ }^{\circ}\text{C}$		
测试电压		2,7 kV AC 1 s		
安装位置				

服从技术修改

参数表

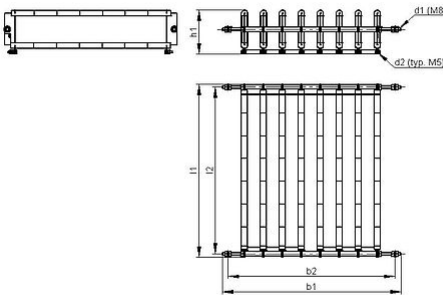

产品编号		ds2003 0120		
类型		RAFS 8-100/7	RAFS 10-100/7	RAFS 12-100/7
长度(mm)	l1	460	460	460
	l2	440	440	440
宽度(mm)	b1	470	570	670
	b2	440	540	640
高度(mm)	h1	~116	~116	~116
约重(kg)		12	15	18
最后更新		2015-10-29		

安装说明:

- 应采取适当的安全措施，以保护电阻器抵抗过载;
- 在安装时，需保证电阻器的进风口 及出风口 不能有任何阻碍;
- 电阻器必须接地。