参数表

RAF 100_8L | 0.6 - 1.05 kW
绕线电阻器



产品编号	ds2003 0016			
类型	RAF 100/5L	RAF 100/6L	RAF 100/7L	RAF 100/8L
标称连续功率(kW) T_a ~ 40 °C	0.6	0.8	0.9	1.1
电阻值(Ω)(20°C)	2 - 30	2.5 - 38	3 - 45	3.5 - 52
电阻值公差(20°C)	±10%			
防护等级(EN 60529)(安装后)	IP 00			
允许工作电压最大值	EN 2000 V DC			
冷却	自 然风冷			
电气端子	M5			
工作温度范围	-25 ... +40 °C			
安装位置				

服从技术修改

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG

参数表

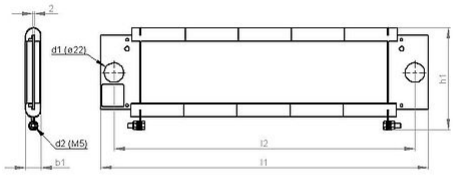

产品编号		ds2003 0016			
类型		RAF 100/5L	RAF 100/6L	RAF 100/7L	RAF 100/8L
长度(mm)	l1	370	430	490	550
	l2	340	400	460	520
宽度(mm)	b1	<20	<20	<20	<20
高度(mm)	h1	~116	~116	~116	~116
约重(kg)		0.8	0.95	1.1	1.25
最后更新		2015-10-29			

安装说明:

应采取适当的安全措施，以保护电阻器抵抗过载;

在安装时，需保证电阻器的进风口及出风口不能有任何阻碍;

电阻器必须接地。

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG