


参数表

RFB_18UL | 11.2 - 14.4 kW

绕线电阻器


□□with Terminalbox B

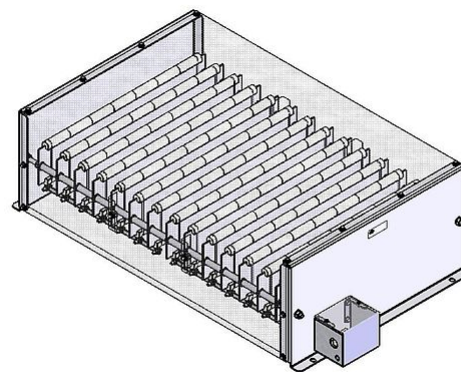

产品编号		ds2003 1184		
类型		RFB 14-7	RFB 16-7	RFB 18-7
脉冲功率 (kW) $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 参考周期 120s 近似值(取决于电阻值)	ED 6 %*	89,6	102,4	115,2
	ED 15 %*	50,4	57,6	64,8
	ED 25 %*	33,6	38,4	43,2
	ED 40 %*	23,5	26,9	30,2
标称连续功率 (kW) $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$		11,2	12,8	14,4
电阻值(Ω) ($20\text{ }^{\circ}\text{C}$)		3,5 - 32	4 - 28	4,5 - 25
电阻值公差($20\text{ }^{\circ}\text{C}$)		$\pm 10\text{ }\%$		
防护等级(EN 60529) (安装后)		IP 20		
允许工作电压最大值		UL 600 V		
冷却		自然风冷		
标称连续功率下外壳温度 $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$		ca. $200\text{ }^{\circ}\text{C}$		
电气端子		lead out terminal $2,5\text{ mm}^2 / 10\text{ mm}^2$; PE M5		
工作温度范围		$-25\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +40\text{ }^{\circ}\text{C}$		
测试电压		2,7 kV AC 1 s		
认证/ 标识		UL; CSA		
安装位置				

服从技术修改

参数表

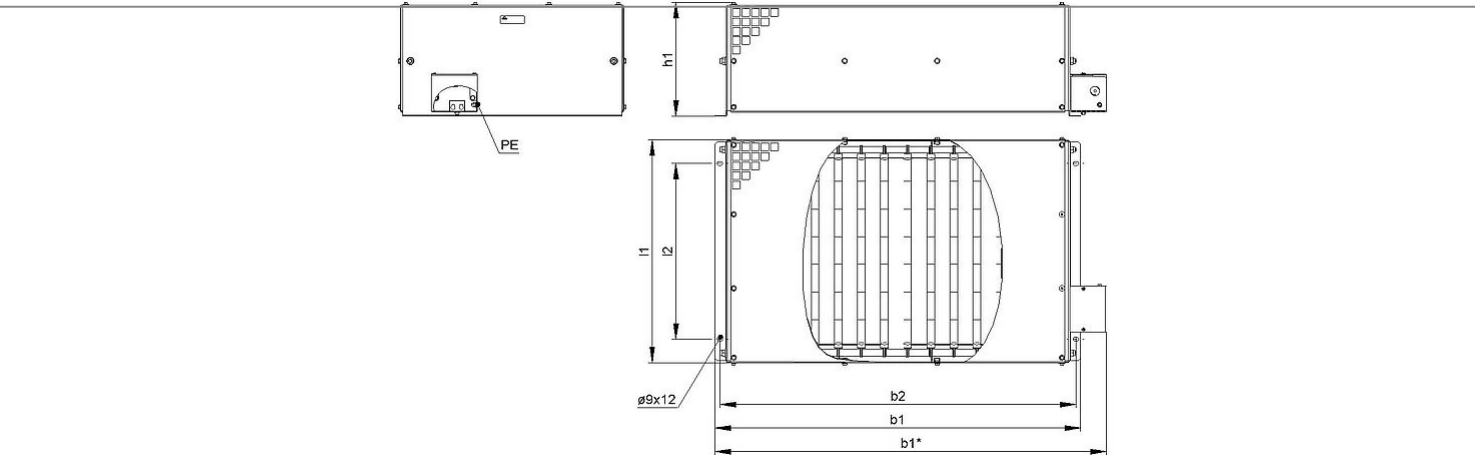

产品编号		ds2003 1184		
类型		RFB 14-7	RFB 16-7	RFB 18-7
长度(mm)	l1	≤490	≤490	≤490
	l2	380	380	380
宽度(mm)	b1	≤795	≤895	≤995
	b2	770	870	970
	b3	≤850	≤950	≤1050
高度(mm)	h1	≤250	≤250	≤250
约重(kg)		27	30	33
最后更新		2016-01-07		

安装说明:

- 应采取适当的安全措施，以保护电阻器抵抗过载;
- 在安装时，需保证电阻器的进风口 及出 风口 不能有任何阻碍;
- 电阻器必须接地。