


参数表


GW 40x20-S | 100 - 200 W  
铝壳电阻器

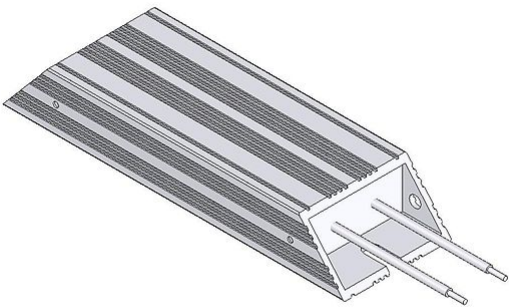

| 产品编号                                                                        |          | ds3000 3003                                                                           |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 类型                                                                          |          | GW 160                                                                                | GW 240     | GW 300     |
| 脉冲功率 (W) $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$<br>参考周期 120s<br>近似值( 取决于电阻值) | ED 6 %*  | 900                                                                                   | 1350       | 1800       |
|                                                                             | ED 15 %* | 500                                                                                   | 750        | 1000       |
|                                                                             | ED 25 %* | 300                                                                                   | 450        | 600        |
|                                                                             | ED 40 %* | 200                                                                                   | 300        | 400        |
| 标称连续功率 (W) $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$                            |          | 100                                                                                   | 150        | 200        |
| 电阻值( $\Omega$ ) ( $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ )                            |          | 3 - 560                                                                               | 6,2 - 1200 | 9,1 - 1600 |
| 电阻值公差( $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ )                                       |          | $\pm 10\text{ }\%$                                                                    |            |            |
| 防护等级( EN 60529 ) ( 安装后)                                                     |          | IP 65                                                                                 |            |            |
| 允许工作电压最大值                                                                   |          | EN 1000 V DC                                                                          |            |            |
| 冷却                                                                          |          | 自然风冷                                                                                  |            |            |
| 标称连续功率下外壳温度 $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$                           |          | ca. $250\text{ }^{\circ}\text{C}$                                                     |            |            |
| 电气端子                                                                        |          | 2x AWG 14 / l=25 cm                                                                   |            |            |
| 工作温度范围                                                                      |          | $-25\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +40\text{ }^{\circ}\text{C}$                       |            |            |
| 测试电压                                                                        |          | 2,7 kV AC 1 s                                                                         |            |            |
| 安装位置                                                                        |          |  |            |            |

服从技术修改

参数表

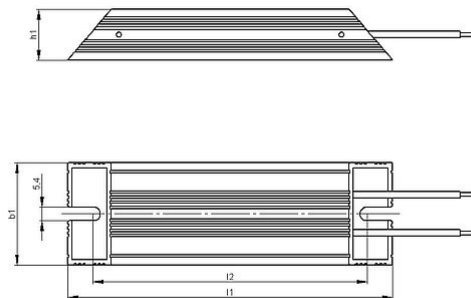

| 产品编号    |    | ds3000 3003 |        |        |
|---------|----|-------------|--------|--------|
| 类型      |    | GW 160      | GW 240 | GW 300 |
| 长度( mm) | l1 | 160         | 240    | 300    |
|         | l2 | 145         | 225    | 285    |
| 宽度( mm) | b1 | 40          | 40     | 40     |
| 高度( mm) | h1 | 20          | 20     | 20     |
| 约重( kg) |    | 0,26        | 0,43   | 0,55   |
| 绝缘阻抗    |    | >10 M Ohm   |        |        |
| 最后更新    |    | 2016-01-11  |        |        |

安装说明:

当工作升温时，电阻器外壳上两个固定点间的距离平均每100 mm最多增加0.85 mm( 安装在固定或可移动的轴承时) ；

在安装时，需保证电阻器的进风口 及出风口 不能有任何阻碍；

请将电阻器安装在平面区域；

电阻器必须接地。