


参数表


GWHS 40x20-K | 100 - 220 W  
铝壳电阻器  
cRUus 600 / 1000 V

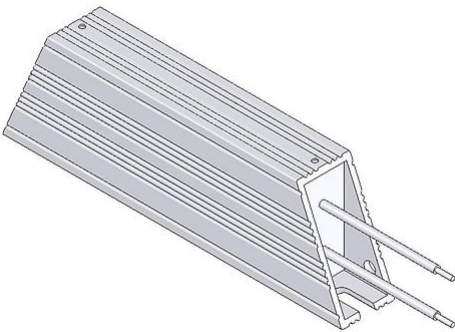

| 产品编号                                                                        |          | ds3000 3304                                                                           |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 类型                                                                          |          | GWHS 160                                                                              | GWHS 240 | GWHS 300  |
| 脉冲功率 (W) $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$<br>参考周期 120s<br>近似值( 取决于电阻值) | ED 6 %*  | 900                                                                                   | 1530     | 1980      |
|                                                                             | ED 15 %* | 500                                                                                   | 850      | 1100      |
|                                                                             | ED 25 %* | 300                                                                                   | 510      | 660       |
|                                                                             | ED 40 %* | 200                                                                                   | 340      | 440       |
| 标称连续功率 (W) $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$                            |          | 100                                                                                   | 170      | 220       |
| 电阻值( $\Omega$ ) ( $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ )                            |          | 7,5 - 910                                                                             | 10 - 910 | 15 - 1200 |
| 电阻值公差( $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ )                                       |          | $\pm 10\text{ }\%$                                                                    |          |           |
| 防护等级( EN 60529 ) ( 安装后)                                                     |          | IP 20                                                                                 |          |           |
| 允许工作电压最大值                                                                   |          | UL 600 / 1000 V                                                                       |          |           |
| 冷却                                                                          |          | 自然风冷                                                                                  |          |           |
| 标称连续功率下外壳温度 $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$                           |          | $< 300\text{ }^{\circ}\text{C}$                                                       |          |           |
| 电气端子                                                                        |          | 2x AWG 18 / l=25 cm                                                                   |          |           |
| 工作温度范围                                                                      |          | $-25\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +40\text{ }^{\circ}\text{C}$                       |          |           |
| 测试电压                                                                        |          | 2,7 kV AC 1 s                                                                         |          |           |
| 认证/ 标识                                                                      |          | UL; CSA                                                                               |          |           |
| 安装位置                                                                        |          |  |          |           |

服从技术修改

## 参数表

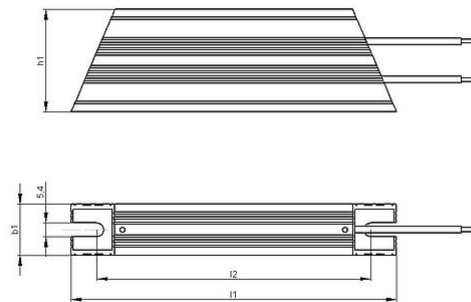

| 产品编号    |    | ds3000 3304 |          |          |
|---------|----|-------------|----------|----------|
| 类型      |    | GWHS 160    | GWHS 240 | GWHS 300 |
| 长度( mm) | l1 | 160         | 240      | 300      |
|         | l2 | 145         | 225      | 285      |
| 宽度( mm) | b1 | 20          | 20       | 20       |
| 高度( mm) | h1 | 40          | 40       | 40       |
| 约重( kg) |    | 0,25        | 0,33     | 0,4      |
| 绝缘阻抗    |    | >10 M Ohm   |          |          |
| 最后更新    |    | 2015-02-25  |          |          |

### 安装说明:

当工作升温时，电阻器外壳上两个固定点间的距离平均每100 mm最多增加0.85 mm（安装在固定或可移动的轴承时）；

在安装时，需保证电阻器的进风口 及出风口 不能有任何阻碍；

请将电阻器安装在平面区域；

电阻器必须接地。