


参数表


GWHS 120x30-K | 500 - 1000 W
铝壳电阻器
cRUus 600 / 1000 V

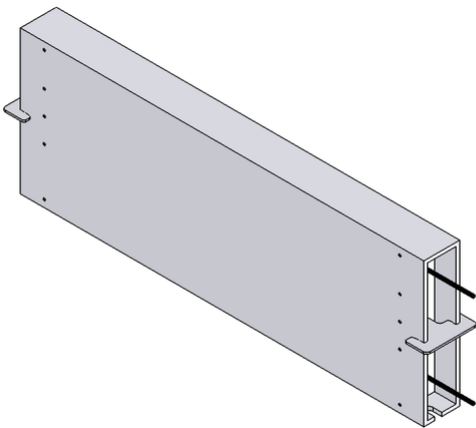

产品编号		ds3000 3406			
类型		GWHS 217-120x30	GWHS 267-120x30	GWHS 337-120x30	GWHS 407-120x30
脉冲功率 (W) $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 参考周期 120s 近似值(取决于电阻值)	ED 6 %*	4500	5400	7200	9000
	ED 15 %*	2500	3000	4000	5000
	ED 25 %*	1500	1800	2400	3000
	ED 40 %*	1000	1200	1600	2000
标称连续功率 (W) $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$		500	600	800	1000
电阻值(Ω) ($20\text{ }^{\circ}\text{C}$)		2,3 - 720	3,1 - 600	3,9 - 450	4,7 - 360
电阻值公差 ($20\text{ }^{\circ}\text{C}$)		$\pm 10\text{ }\%$			
防护等级(EN 60529) (安装后)		IP 20			
允许工作电压最大值		UL 600 / 1000 V			
冷却		自然风冷			
标称连续功率下外壳温度 $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$		$\sim 360\text{ }^{\circ}\text{C}$			
电气端子		2x AWG 16 / l=25 cm			
工作温度范围		$-25 \dots +40\text{ }^{\circ}\text{C}$			
测试电压		2,7 kV AC 1 s			
认证/ 标识		UL; CSA			
安装位置					

服从技术修改

参数表

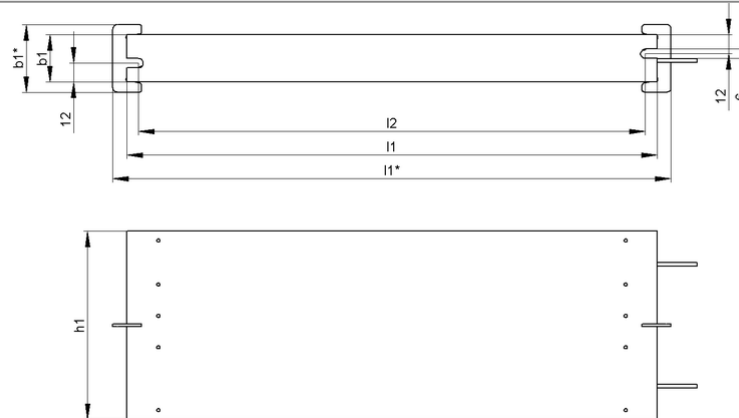

产品编号		ds3000 3406			
类型		GWHS 217-120x30	GWHS 267-120x30	GWHS 337-120x30	GWHS 407-120x30
长度(mm)	$l1^*$	≤ 237	≤ 287	≤ 357	≤ 427
	$l1$	217	267	337	407
	$l2$	205	255	325	395
宽度(mm)	$b1^*$	≤ 45	≤ 45	≤ 45	≤ 45
	$b1$	30	30	30	30
高度(mm)	$h1$	120	120	120	120
约重(kg)		1,4	1,8	2,2	2,6
绝缘阻抗		$\geq 10\text{ M}\Omega$			
最后更新		2016-01-22			

安装说明:

当工作升温时, 电阻器外壳上两个固定点间的距离平均每100 mm最多增加0.85 mm(安装在固定或可移动的轴承时) ;

在安装时, 需保证电阻器的进风口 及出 风口 不能有任何阻碍;

请将电阻器安装在平面区域;

电阻器必须接地。