




DATENBLATT

RAF 100_8L | 0.6 - 1.05 kW

Drahtwiderstand


l.i. 1)



Artikel-Nr.	ds2003 0017			
Typ	RAF 100/5L	RAF 100/6L	RAF 100/7L	RAF 100/8L
Nenndauerleistung (kW) $T_U \sim 40^\circ\text{C}$	0.6	0.8	0.9	1.1
Nennwiderstandswert bei 20°C (Ohm)	1.2 - 8	1.4 - 10	1.6 - 12	1.8 - 14
Nenntoleranz bei 20°C	$\pm 10\%$			
Schutzart (EN 60529) (im entsprechend angeschraubten Zustand)	IP 00			
Max. zulässige Betriebsspannung	EN 2000 V DC			
Kühlung	natürliche Konvektion			
Elektrischer Anschluss	M5			
Betriebstemperaturbereich	$-25 \dots +40^\circ\text{C}$			
Einbaulagen				

Technische Änderungen vorbehalten

DATENBLATT

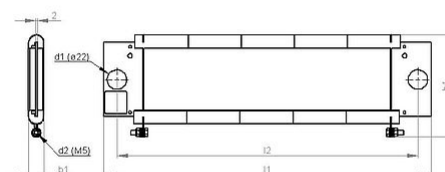

Artikel-Nr.		ds2003 0017			
Typ		RAF 100/5L	RAF 100/6L	RAF 100/7L	RAF 100/8L
Länge [mm]	l1	370	430	490	550
	l2	340	400	460	520
Breite [mm]	b1	<20	<20	<20	<20
Höhe [mm]	h1	~116	~116	~116	~116
Masse ca. [kg]		0.8	0.95	1.1	1.25
1) l.i.		induktionsarme Kreuzwicklung			
letzte Änderung		29.10.2015			

Montagehinweis:

Die Widerstände sind so zu montieren, dass eine ungehinderte Zu- und Abluft gewährleistet ist und kein Wärmestau entsteht. Der Widerstand ist durch geeignete Schutzmaßnahmen vor Überlastung zu schützen.

Der Widerstand muss geerdet werden.