


参数表


GWK | 1.0 - 2.0 kW
铝壳电阻器
with Terminalbox

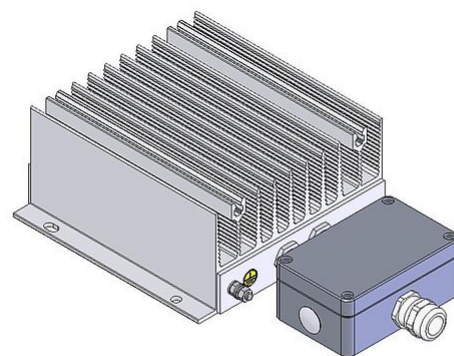

产品编号		ds3000 3601			
类型		GWK 150	GWK 200	GWK 300	GWK 500
脉冲功率 (kW) $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 参考周期 120s 近似值(取决于电阻值)	ED 6 %*	11,3	12,5	15	23,8
	ED 15 %*	4,5	5	6	9,5
	ED 25 %*	2,7	3	3,6	5,7
	ED 40 %*	1,7	1,9	2,3	3,6
标称连续功率 (kW) $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$		1	1,2	1,5	2
电阻值(Ω) ($20\text{ }^{\circ}\text{C}$)		2,2 - 150	4 - 180	6 - 180	7 - 180
电阻值公差($20\text{ }^{\circ}\text{C}$)		$\pm 10\text{ }\%$			
防护等级(EN 60529) (安装后)		IP 66			
允许工作电压最大值		EN 1000 V DC			
冷却		自然风冷			
标称连续功率下外壳温度 $T_a \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$		$< 400\text{ }^{\circ}\text{C}$			
电气端子		lead out terminal 2,5 mm ²			
工作温度范围		$-25\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +40\text{ }^{\circ}\text{C}$			
测试电压		2,7 kV AC 1 s			
安装位置					

服从技术修改

参数表

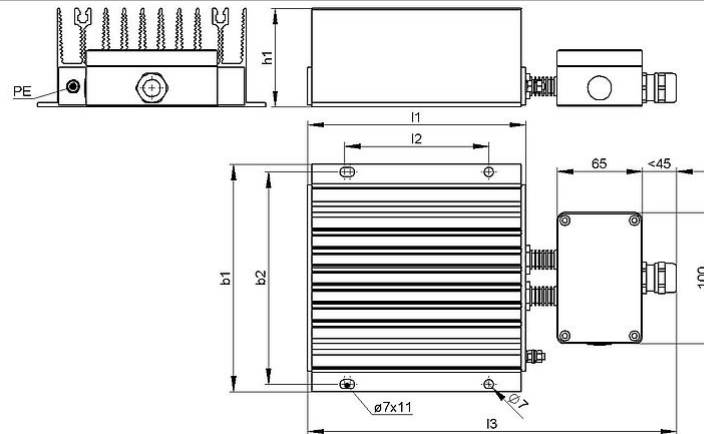

产品编号		ds3000 3601			
类型		GWK 150	GWK 200	GWK 300	GWK 500
长度(mm)	l1	166	216	316	516
	l2	110	160	160	160
	l3	<285	<335	<435	<635
宽度(mm)	b1	174	174	174	174
	b2	162	162	162	162
高度(mm)	h1	75	75	75	75
约重(kg)		3	4	5,5	9
绝缘阻抗		>10 M Ohm			
Derating horizontal mounting position [%]		20			
最后更新		2011-09-12			

安装说明:

当工作升温时, 电阻器外壳上两个固定点间的距离平均每100 mm 最多增加0.85 mm(安装在固定或可移动的轴承时) ;

在安装时, 需保证电阻器的进风口 及出 风口 不能有任何阻碍;

请将电阻器安装在平面区域;

电阻器必须接地。